

**Markteinführung
Juni 2010**

180°

Lückenlos von Wand zu Wand und vom Boden bis zur Decke

Mehr Übersicht. Mehr Sicherheit.

MOBOTIX stellt mit der IP-Video-Türstation eine neue Produktlinie im Bereich der Türkommunikation und Zutrittskontrolle vor, die den Video-Telefon-Standard VoIP/SIP unterstützt. Die T24 speichert das Geschehen vor der Hauswand mit Ton; automatisch beim Klingeln, bei Bewegungen im Bild oder Auslösen von Kontakten.


Die leistungsstarke Video-Komplettlösung ...




- Lückenloser Rundumblick von Wand zu Wand und vom Boden zur Decke dank Hemispheric Technik
- Aufzeichnung mit Ton des gesamten Geschehens vor der Tür, automatisch rund um die Uhr
- Video-Gegensprechen weltweit über IP-Telefon oder Computer mit Fernöffnungsfunktion
- Integrierte Nachrichtenfunktion zum Hinterlassen und Abrufen von Mitteilungen direkt an der Tür
- Schlüsselloser Zugang per PIN-Code oder Transponder mit intelligenter Zeitfunktion
- Einfachste Installation optional auch ohne IP-Kabel über zwei bestehende Klingeldrähte



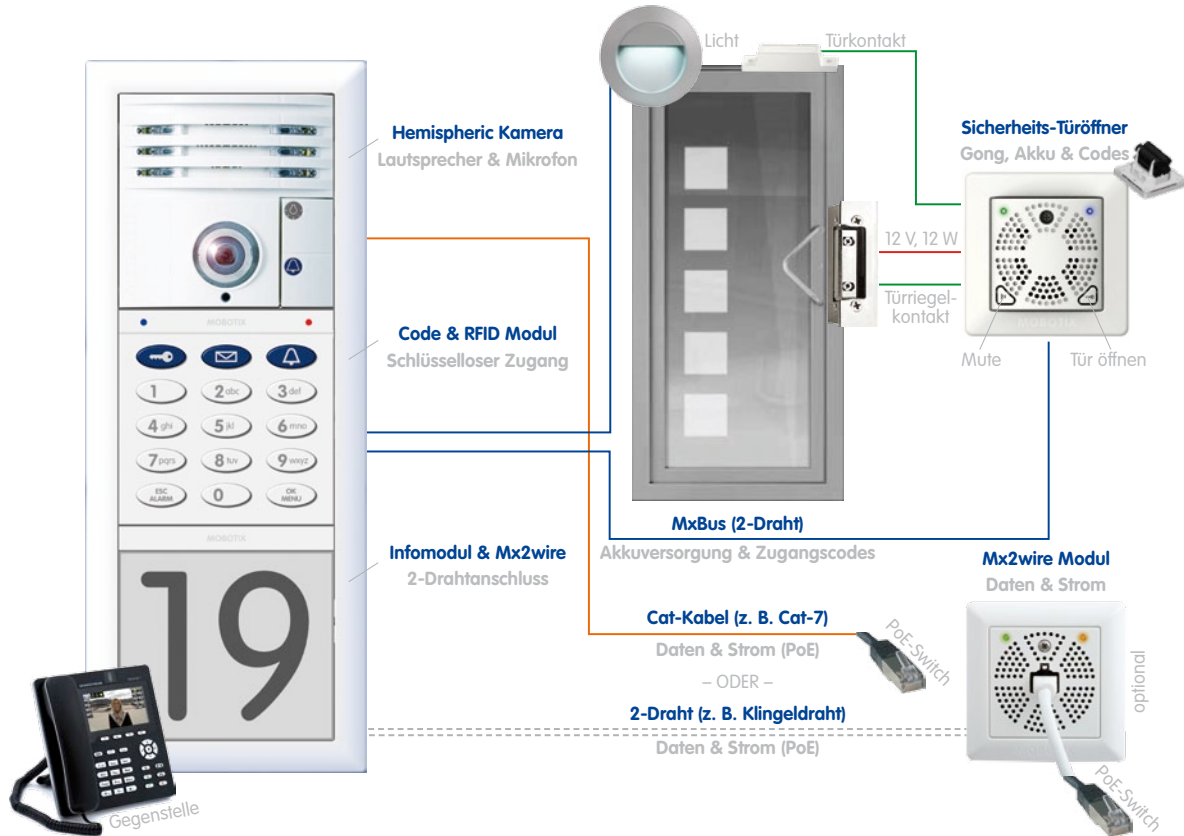

... siehe auch separate Haustechnikbroschüre

Lückenloser Rundumblick für überlegene Übersicht

Die hochauflösende Hemispheric Türkamera mit 3,1 Megapixel Bildsensor und internem MicroSD-Speicher kann den gesamten Eingangsbereich im Bild erfassen. Lückenlos von Wand zu Wand, vom Boden bis zur Decke.



T24 Module				Farbvarianten
T24M Hemispheric Kamera  <ul style="list-style-type: none"> • Lückenloser Rundumblick • Lautsprecher und Mikrofon • 2 Funktionstasten 	Code & RFID Modul  <ul style="list-style-type: none"> • Keyless Entry per PIN-Code oder Transponder • Integrierte Nachrichtenfunktion 	Infomodul hinterleuchtet  <ul style="list-style-type: none"> • Optional mit Mx2wire-Einheit (integriert) • Zum Anschluss der T24 über 2 Klingeldrähte (Daten und Strom) 	Sicherheits-Türöffner  <ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Türgong • Backup-Stromversorgung mit Akku • 2 Tasten, 2 LEDs • 2 Schalteingänge, 1 Schaltausgang 	Farben  <ul style="list-style-type: none"> • Erhältlich in Weiß, Silbermetall, Dunkelgrau, Amber • Modernes, unauffälliges Design

Zubehör			
Rahmen (ohne Module)  <ul style="list-style-type: none"> • Als Unter- oder Aufputzvariante • Wetterfest (IP65) • Für 1 bis 3 Module • Optional mit Diebstahlschutz 	Siedle Vario Baukastensystem  <ul style="list-style-type: none"> • Kombinierbar mit T24M und IO-Platine 	IO-Platine für Siedle Vario Anlagen  <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussplatine verbindet T24M Kamera mit Original-Siedle-Modulen • Einfacher Einbau im Siedle-Rahmen 	Grandstream VoIP-Bildtelefon  <ul style="list-style-type: none"> • Video-Gegenstelle für T24 • Komfortable Kamerabedienung, Ereignisrecherche, Tür- und Lichtsteuerung

Einfache und preiswerte Installation

Anschluss und Stromversorgung der MOBOTIX IP-Video-Türstation an der Tür erfolgen über ein Netzkabel oder – dank Mx2wire Technik – über zwei Klingeldrähte. Die T24M-Kamera ist auch nachrüstbar in Siedle Vario Anlagen.