




IPP-88A0030MIA

Artikelnummer: 220203

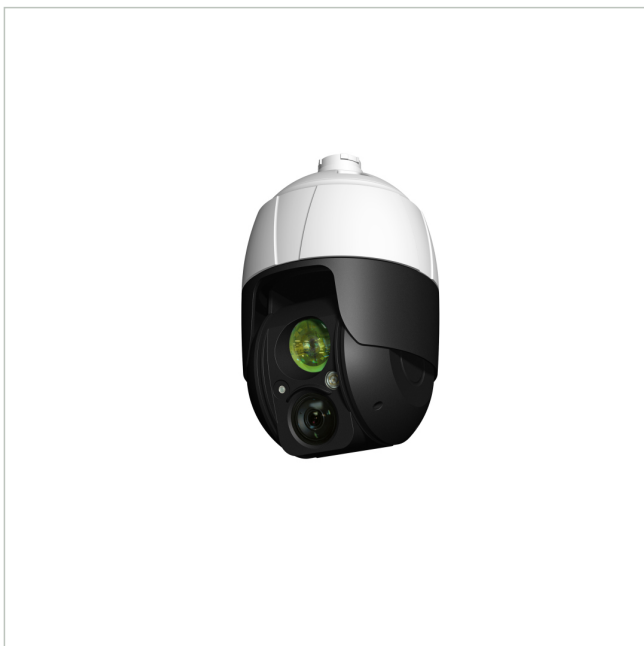

1/1,7" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor

8.0MP 3840x2160 Pixel, 25/30fps

30x AF Zoom, 6~180mm

Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision Technology) ONVIF Profile S und Profile T

Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)

Audio support inklusive Audio Alarm

IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 200m)

Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz

Spannungsversorgung 12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan)

Spezifikationen

Serie	eneo SN-Serie
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,75 Lux

IPP-88A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	50 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Smart BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	6 - 180 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	55,4 - 2,7°
Bildwinkel vertikal	31,1 - 1,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	380°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Digitale Bildstabilisierung, Eindringen (Intrusion), Loitering Detektion, Manipulationsschutz, Personenerkennung, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, HiPoE+
Leistungsaufnahme	28W
Power over Ethernet	HiPoE+
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

IPP-88A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	220203
-------------------	--------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222024	AKM-1	Anschlusskasten mit Montagearm wetterfest, für Fix und PTZ Dome Kameras, IP66
220313	EDC-CMT1-W	Deckenrohr mit Flansch, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack
220314	EDC-WMB1-W	Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216469	IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
214459	IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design
214460	IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE
216682	IAR-7SG1024MMA	Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos
211124	CUS-SL-P	Aufpreis Sonderlackierung PTZ-Dome oder Panoramakamera in RAL-Farbe

IPP-88A0030MIA

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

