

AK-24

Artikelnummer: 235339



Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Dual Kamera Anschlussbox inklusive Switch

Unterstützt PoE standard IEEE 802.3at/af

Maximales Power Budget 30W

Für Wand und Decken Aufputzmontage

Wetterschutz IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibel zu folgenden Produkten

Fix Dome und Bullet Kameras der IN-Serie

Spezifikationen

Serie	eneo IN-Serie
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	0,744 Mpps
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	1 Gbps
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T,100Base-TX
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	1,1kg
PoE Ports (Anzahl)	2
Farbe	RAL 9003,Pantone P 179-1
Gehäuse	Aluminium
Leistungsaufnahme	max. 30W
Lüfter	nein
PoE Budget (gesamt)	25 W

AK-24

Fortsetzung Spezifikationen


Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP64
Stromversorgung	PoE, PoE (IEEE-802.3at), PoE (IEEE-802.3af)
ESD-Schutz	4kV
Lieferumfang	Montage Zubehör

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
235562	CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA
235340	WB-24	Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24

AK-24

Technische Zeichnung

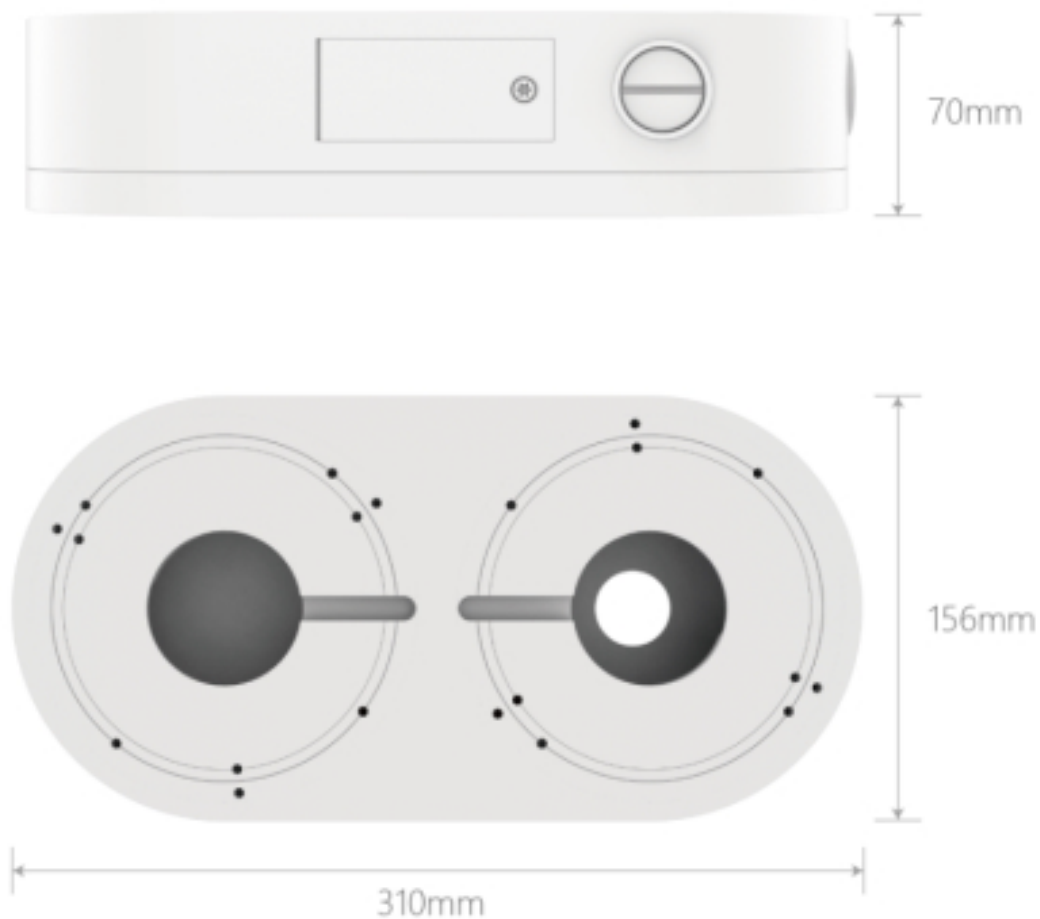

Maße / Dimensions: mm

