

Großes Kameragehäuse für den Außenbereich

ES-HD-HWS-LG
ES-HD-CWS-LG



Das HD-Kameragehäuse für den Außenbereich bietet totalen Schutz gegen alle Umwelteinflüsse. Die Seitenöffnung gestattet einfachen Zugang zu Kamera und Kabeln. Zum Gehäuse gehören eine verkabelte Halterung und Sonnenschutz.

Das Gehäuse ist aus Aluminium und der Sonnenschutz aus ABS-Plastik gefertigt, um bei allen Anwendungen für Stärke und Haltbarkeit zu sorgen. Darüber hinaus ist das Gehäuse mit Neopren-Dichtmanschetten und Dichtringen versehen, die maximalen Wetterschutz gewährleisten.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Wetterfestes Gehäuse für H5 Pro-Kameras, H5A HD-Kameras, H4 HD-Kameras und H4 Pro-Kameras für den Außenbereich




Ausgezeichnete Bildqualität durch Glasfenster

Verkabelte Halterung und Sonnenschutz im Lieferumfang enthalten

Heiz- und Kühloptionen erhältlich

Kompatibel mit optionalem PoE+ Leistungsmodul

Ausführung in RAL 9002 Farbe

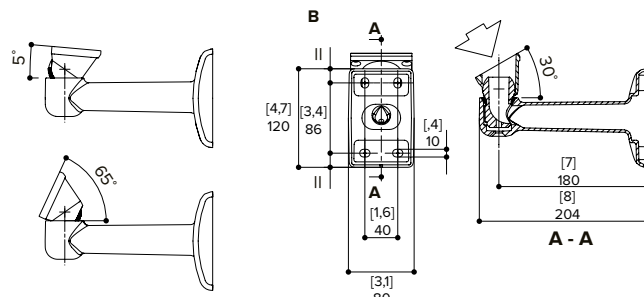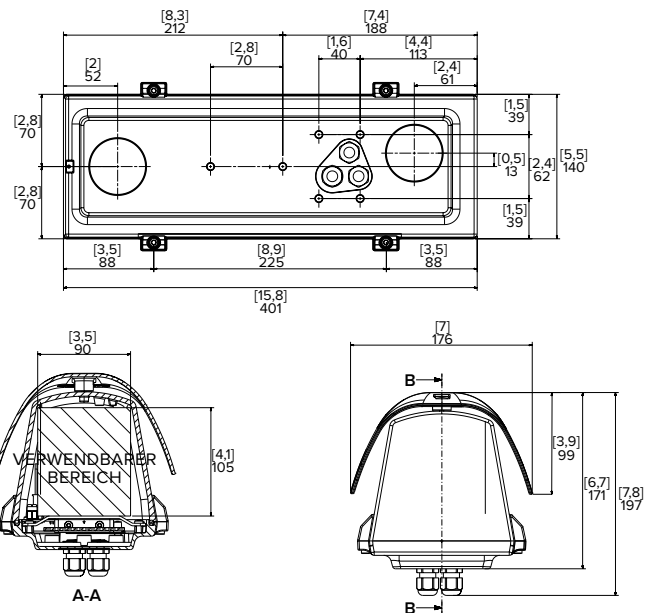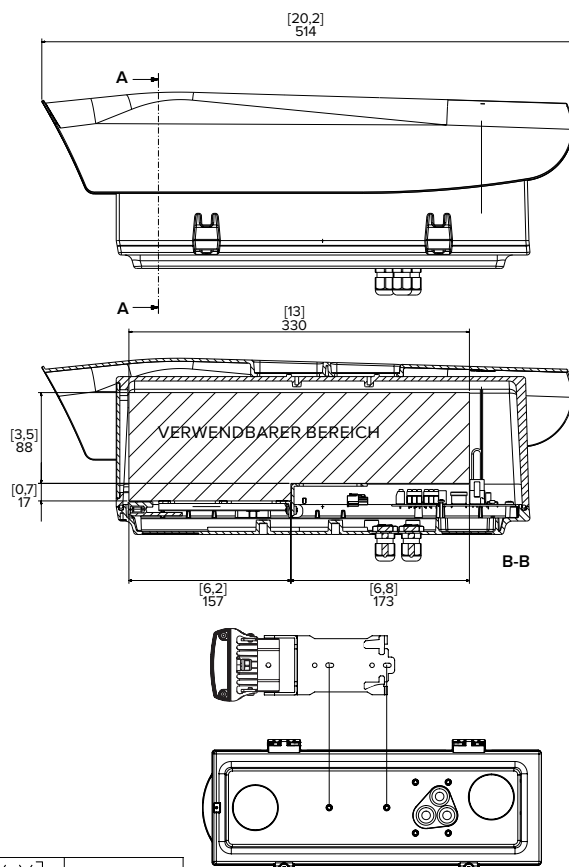

[X,X]	ZOLL
X	MM

Spezifikationen

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (B x H x L)	176 mm x 197 mm x 514 mm
Verwendbarer Innenbereich (B x H x L)	90 mm x 115 mm x 325 mm
Gewicht	4,8 kg
Fenstermaterial	Glas
Oberfläche	RAL 9002

ELEKTRIKDATEN

Stromverbrauch	20 W – ES-HD-HWS-LG 4 W – ES-HD-CWS-LG
Stromquelle	VDC: 12 V VAC: 24 V

UMGEBUNG

	ES-HD-HWS-LG	ES-HD-CWS-LG
Unterstützte Kameras und Betriebstemperaturen	H5 PRO-Kameras (H5PRO-B): -40 °C bis 55 °C H5A-HD-Kameras (H5A-B): -10 °C bis 48 °C H.264 H4 PRO-Kameras (H4PRO-B): -15 °C bis 37 °C H4 HD-Kameras (H4A-B): -10 °C bis 48 °C	H5 PRO-Kameras (H5PRO-B): -25 °C bis 60 °C H5A-HD-Kameras (H5A-B): -10 °C bis 50 °C H.264 HD PRO-Kameras (H4PRO-B): -10 °C bis 48 °C H4 HD-Kameras (H4A-B): -10 °C bis 50 °C
Betrieb des Heizaggregats	Ein: 15 °C ±3 °C Aus: 22 °C ±3 °C	k. A.
Betrieb des Kühlers	k. A.	An: 35 °C ±3 °C Aus: 20 °C ±3 °C

ZERTIFIZIERUNGEN

Sicherheit	CE EN 60950-1	EN50130-4 EN61000-6-3
Umgebung	IP66 – ES-HD-HWS-LG IP44 – ES-HD-CWS-LG	Salznebelbeständig (EN50130-5, EN60068-2-52)

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

ES-HD-IPM	Nachrüstsatz PoE+ Eingangsleistungsmodul.
ES-HD-MNT-PAR	Brüstungs-Haltearm
ES-HD-MNT-POLE-LG	Großer Mastmontageadapter
ES-HD-MNT-POLE-MD	Mittelgroßer Mastmontageadapter für zwei Kameras
ES-HD-MNT-POLE-SM	Halterung für kleinen Mastmontageadapter für zwei Kameras
ES-HD-MNT-ARM	Decken-Haltearm
ES-HD-MNT-CORNER	Ecken-Haltearm, kompatibel mit im Lieferumfang enthaltener Kugelgelenk-Halterung
ES-HD-MNT-PLATE	Verstärkungswandplatte, zweiter Kamera-Montagepunkt für ES-HD-MNT-POLE-MD

BESTELLINFORMATIONEN

ES-HD-HWS-LG	Außenbereich, großes wetterfestes Gehäuse mit Heizelement
ES-HD-CWS-LG	Außenbereich, großes wetterfestes Gehäuse mit Kühlgebläse