

DS-D5B75RB/A Konferenz-Flachbildschirm



Der Konferenz-Flachbildschirm (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) verbindet die Funktionen von Computern, Projektoren, interaktiven Whiteboards, Lautsprechern, Kameras, Bluetooth-Fernbedienungen (optional), HDTVs, Werbedisplays usw. Das Gerät bietet 4K-Anzeige, Infrarot-Touch, Mensch-Maschine-Interaktion, Multimediadatenverarbeitung sowie Netzwerkübertragung und Funktionen wie Schreiben, Kommentieren, Teilen mehrerer Bildschirme, Stifterkennung und Remote-Videoanrufe (optional). Es wird hauptsächlich für Videokonferenzen, Schulung und Anleitung, medizinische Beratung und ähnliche Veranstaltungen in Büros, Besprechungsräumen, Multimedia-Schulungsräumen, Ausstellungshallen usw. eingesetzt.

- Ultra HD-Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 erhältlich.
- Ultrafeine 20-px-Schrift mit 2 mm Erkennungsdurchmesser bei einer Genauigkeit von 1 mm.
- Integriertes WLAN unterstützt Miracasting ohne Kabelverbindung.
- Das integrierte interaktive Whiteboard-System ermöglicht das Kommentieren und das Teilen per QR-Code.
- Ausschleifbarer Bildschirm erhältlich.
- Verschiedene Audio- und Videoschnittstellen für den Gerätezugriff.
- Der eingebaute Netzwerk-Switch-Prozessor spart einen Netzwerk-Switch.
- Das eingebettete Android-System bietet eine Vielzahl von Anwendungen.
- Kompatibel mit OPS/OPS-C-Geräten, reibungsloser Wechsel zwischen integrierten Systemen möglich.
- Ultraflaches Design mit Aluminiumprofilrahmen.




• Technische Daten

Modell		DS-D5B75RB/A
Produktmodell	Produktmodell	DS-D5B75RB/A
Display	Bildschirmgröße	75 Zoll, LED-Hintergrundbeleuchtung
	Hintergrundbeleuchtung	DLED
	Pixelabstand	0,143 mm (h) x 0,430 mm (v)
	Auflösung	3840 x 2160 bei 60 Hz
	Helligkeit	350 cd/m ²
	Farbtiefe	10 Bit
Integriertes System	Kontrastverhältnis	1200: 1 (Typ.)
	Reaktionszeit	6 ms
	Farbraum	90 % NTSC (CIE1931) (Typ.)
	Bildwiederholfrequenz	60 Hz
	Sichtwinkel	178° (h)/178° (v)
Touch-Technologie	Betriebssystem	Android 8.0
	Prozessor	2 x 4-Kern A73 + 2 x A53, 1,5 GHz
	Speicher	3 GB
	Integrierter Speicher	32 GB
	Netzwerkkarte	Integrierte 100-Mbps-Netzwerkkarte mit Routing-Unterstützung
Integrierte Funktion	Typ	Infrarot-Touchscreen
	Glas	Entspiegeltes glattes Glas
	Touch-Punkte	Multitouch mit 20 Punkten
	Touch-Reaktionszeit	< 10 ms
	Touch-Genauigkeit	± 1 mm (≥ 90 % des Touchbereichs)
	Optisches Bonden	Unterstützt
Anschluss	Lautsprecher	Eingebauter 2 x 16-W-Lautsprecher
	Bluetooth	Das integrierte BLE-Modul (Bluetooth Low Energy) unterstützt Bluetooth 5.0 und früher.
Strom	Video- und Audioeingang	2 x HDMI-Eingang, max. 4K bei 60 Hz, 1 x LINE-Eingang
	Video- und Audioausgang	1 x HDMI-Ausgang, max. 4K bei 60 Hz, 1 x LINE-Ausgang
	Steuerungsschnittstelle	1 x RS-232
	Netzwerkanschluss	2 x RJ45 (100-Mbps-Anschlüsse)
	Datenanschluss	2 x USB auf der Vorderseite, 2 x USB auf der Rückseite
Betriebsumgebung	Stromverbrauch	< 300 W (volle Belastung)
	Standby-Leistungsaufnahme	0,5 W
Allgemeines	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
	Betriebsluftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % RH
	Strom	100 V bis 240 V AC, 50/60 Hz
	Produktabmessungen	1718 x 1021 x 87,5 mm
	Verpackungsabmessungen (B x H x T)	1927 x 1212 x 254 mm
Nettogewicht		51,75 kg
Bruttogewicht		68,36 kg

▪ Verfügbare Modelle


DS-D5B75RB/A


▪ Anschlüsse

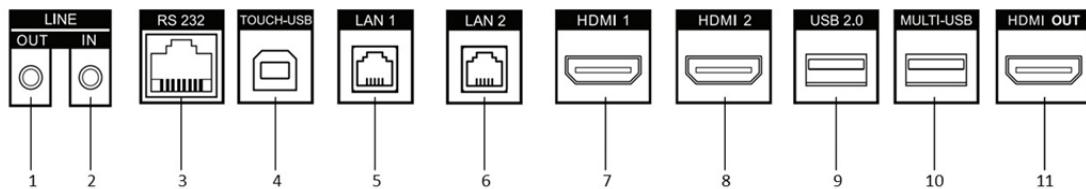

Anschluss	Beschreibung	Anschluss	Beschreibung
1. LINE-Ausgang	Kopfhörerbuchse	2. LINE-Eingang	Audio-Eingangsanschluss
3. RS-232	Serieller RS-232-Anschluss	4. TOUCH-USB	Touch-Schnittstelle für Peripheriegeräte
5. LAN 1	Ethernet-Schnittstelle 1	6. LAN 2	Ethernet-Schnittstelle 2
7. HDMI 1	HDMI1-Eingangsanschluss	8. HDMI 2	HDMI2-Eingangsanschluss
9. USB 2.0	USB 2.0-Schnittstelle	10. Mehrzweck-USB	Mehrzweck-USB-Anschluss
11. HDMI-Ausgang	HDMI-Ausgabearanschluss		

▪ Abmessungen

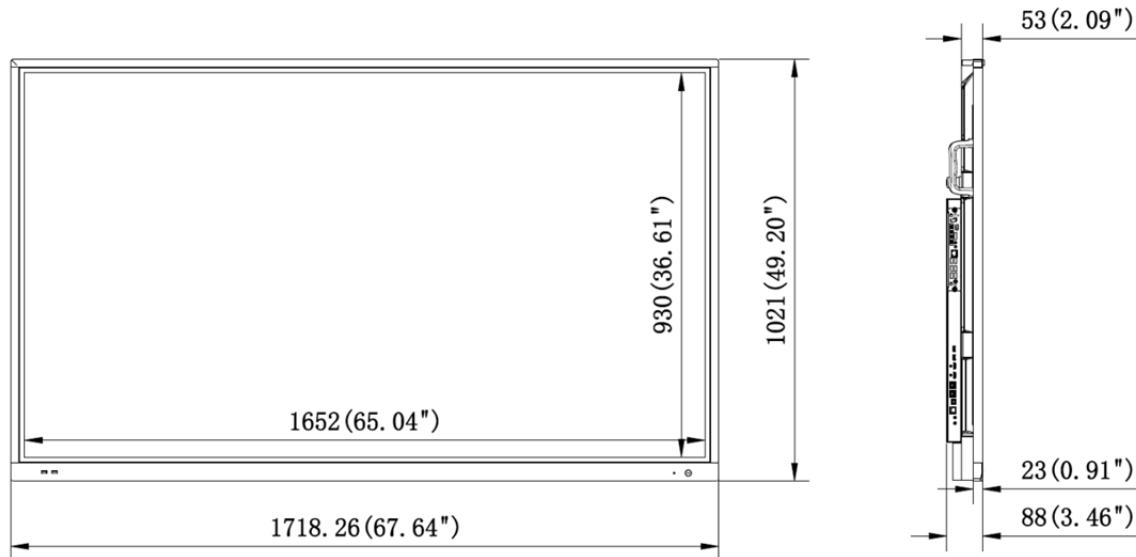

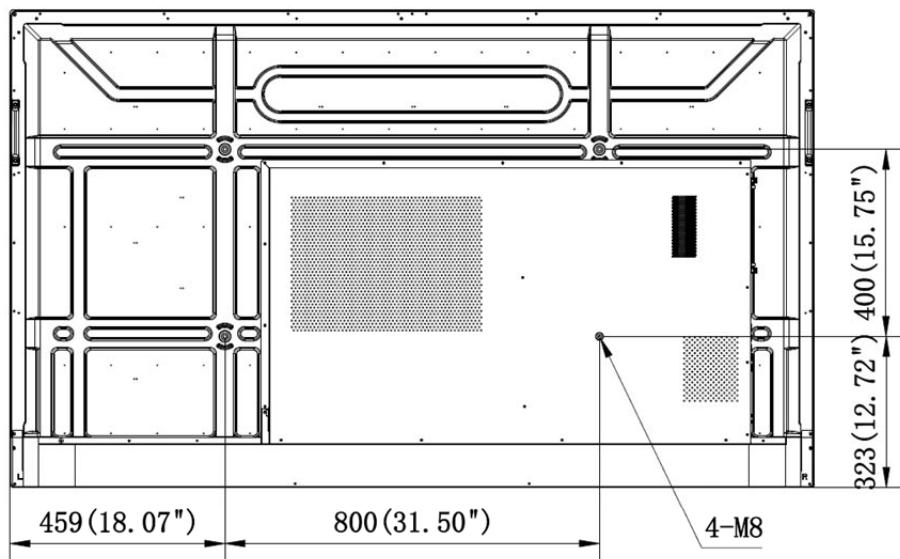

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com