

MPD-72M2713M0A

Artikelnummer: 217278



1/2,8" HD Dome, Fix, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 12/24V, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,7-13,5mm

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privatzenen

IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering

Wand- oder Deckeneinbaumontage

Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Spezifikationen

Serie	eneo KX-Serie, eneo Callisto
Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB

MPD-72M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB
Video:	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p
Synchronisation	intern
Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,4
Blendensteuerung	DC
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576
Bildwinkel vertikal	53 - 19°
Bildwinkel horizontal	100 - 38°
Videonorm	PAL/NTSC
DORI:	
Wahrnehmen (25px/m)	47 - 128 m
Beobachten (62 px/m)	18 - 52 m
Erkennen (125 px/m)	8 - 25 m
Identifizieren (250 px/m)	4 - 12 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Defog
Drehbereich	+/-173°
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Funktion	Spiegelbild, V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), Anschlusskabel ca. 15cm

MPD-72M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Gewicht	1 kg
Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 50m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Leistungsaufnahme	9,5W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 Teil A

Optionales Zubehör


Art. Nr.	Name	Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
216923	DOMЕ-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOMЕ-WB1+DOMЕ/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOMЕ/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOMЕ/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

MPD-72M2713M0A

Fortsetzung Zubehör

212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
--------	-------------	---

Technische Zeichnung

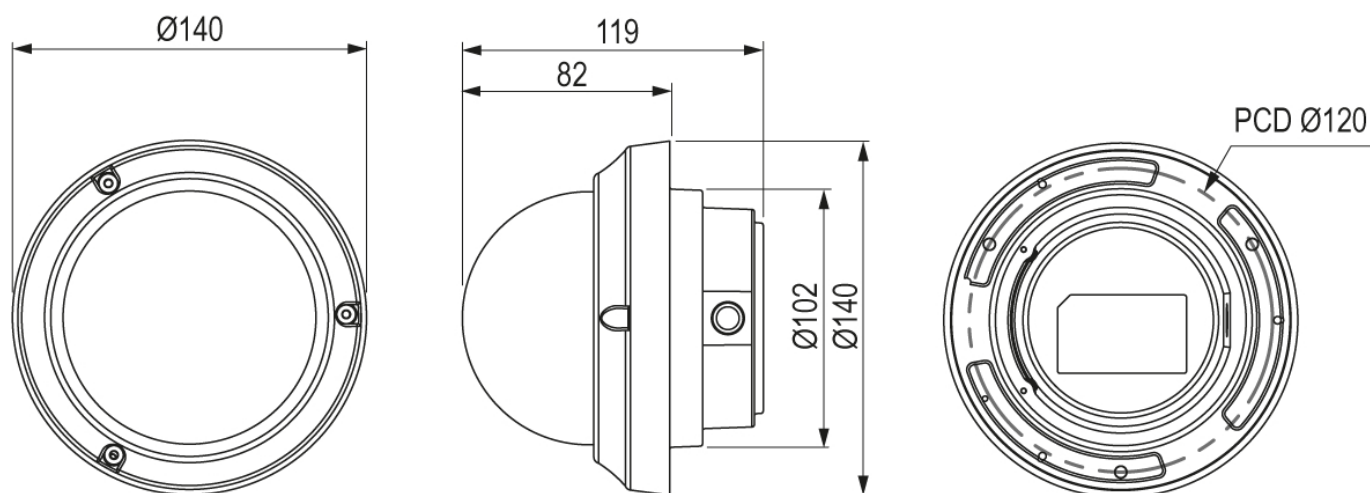

Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

