

Technisches Datenblatt W2 Funkmodul P-Line


HERSTELLER

Fire Angel

FireAngel®

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

BILDER

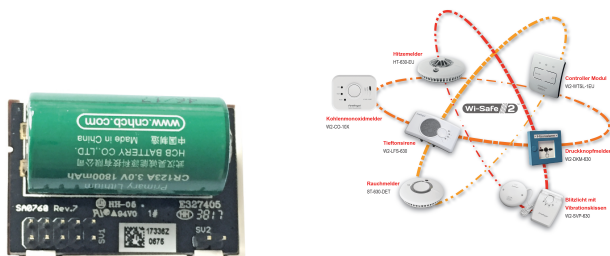

BESCHREIBUNG

Das FireAngel W2-Funkmodul P-Line ermöglicht die Vernetzung aller FireAngel Produkte, die mit einer Funkschnittstelle ausgestattet sind. Bei einem Alarm werden alle vernetzten Funkteilnehmer gleichzeitig alarmiert. Durch die Repeater-Funktion des Funkmoduls wird das Alarmsignal im Netzwerk sicher weitergeleitet. Mit dem W2 Funkmodul besteht auch die Möglichkeit der Einbindung in das Gateway und in das FireAngel connect System.

Leistungsmerkmale:

- integrierte 10 Jahresbatterie
- Repeater-Funktion
- Alarmweiterleitung innerhalb von 4 Sekunden
- SMART SILENCE: clevere Stummschaltung im Funk-Netzwerk

Technische Daten:

- Funkfrequenz 868 MHz
- Anzahl der Gruppen unbegrenzt- einzigartige Unicode Codierung
- pro Gruppe max. 50 Funkteilnehmer vernetzbar









- ab 12 Funkteilnehmern wird ein W2- Controller Modul empfohlen
- einfache Installation und Programmierung / Hand-Shake-Prinzip
- 5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited


TECHNISCHE DATEN

Vernetzung:	Funk
Batterielebensdauer:	10 Jahre
Stromversorgung (Batterien):	10 Jahresbatterie
Herstellergarantie*:	5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited
Gewährleistung:	2 Jahre
Funkvernetzung:	ST-630-DE P-Line, HT-630-EU, SM-F-1EU, HM-F-1EU, W2-CO-10x, W2-SVP-630, W2-LFS-630, W2-DKM-630, W2-GSM-630, W2-WG-1EUT



ZUBEHÖR

	<p>ST-630-DE P-Line Der Rauchwarnmelder FireAngel ST-630-DE P-Line mit der Thermoptek-Technologie detektiert mit schneller Reaktionszeit sowohl langsame Schwelbrände als auch schnelle Brandverläufe. Die Funkschnittstelle ermöglicht die Aufnahme eines Funkmoduls, wodurch sich der Rauchmelder zu einem Funkmelder erweitern lässt. Stiftung Warentest GUT (2,3) Bestnote in der Kategorie Zuverlässigkeit (1,7) Q-Label gemäß VdS 3131, vfdb 14.01 EN 14604 zertifiziert, VdS G 212123</p>	
	<p>W2-WG-1EUT. Das FireAngel W2-Internet Gateway dient der Fernüberwachung und Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen eines W2-Netzwerkes und einzelner Komponenten. Technische Meldungen und Alarme können auch über die kostenlose FireAngel-App für Endanwender angezeigt werden.</p>	
	<p>CO-NM-CO10X-INT Der FireAngel Kohlenmonoxidmelder NM-CO10X mit Schnittstelle für verschiedene Funkmodule kann sowohl als Stand-Alone Kohlenmonoxidmelder eingesetzt werden, oder über die Funkschnittstelle mit verschiedenen Funkmodulen nachgerüstet werden. Dieser CO Melder warnt zuverlässig und frühzeitig vor den gefährlichen CO-Konzentrationen in der Luft. Folgenden Funkmodule können in diesen CO Melder nachgerüstet werden: W2-Funkmodul, Z-Wave Funkmodul, Zigbee Funkmodul.</p>	

DOWNLOADS

W2-MODULE_Manual.pdf	
----------------------	---



Endkundenbroschuere_FireAngel_W2-Funkfamilie.pdf	
W2-Guide-Funk-System-Kurzanleitung.pdf Einlernen von Funknetzwerken, sowie aufbau von Gruppen. Löschen Auslernen usw.	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.