Superior GlassProtect Jeweller

Kabelloser Glasbruchmelder mit Mikrofon





2 GRADE EN 50131 | PD 6662 2017 | INCERT | SSF | NFA2P

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

BASELINE GlassProtect Jeweller	SUPERIOR Superior GlassProtect Jeweller
SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube	**SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube**
Standard-Batterie	**Verbesserte Batterie**
Glänzendes Gehäuse	**Mattes Gehäuse**
Verfügbar für alle PRO	**Verfügbar nur für akkreditierte Partner**

Glasbrucherkennung

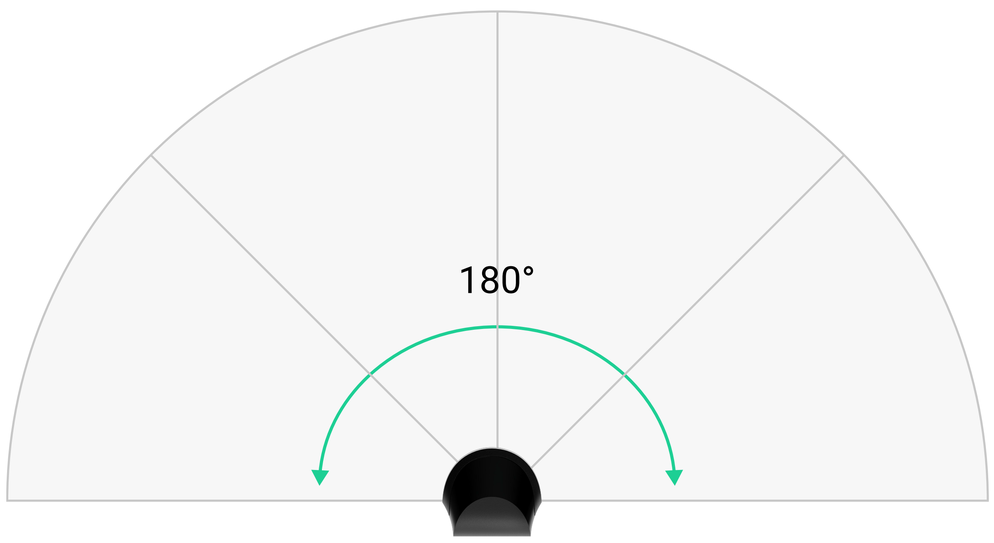

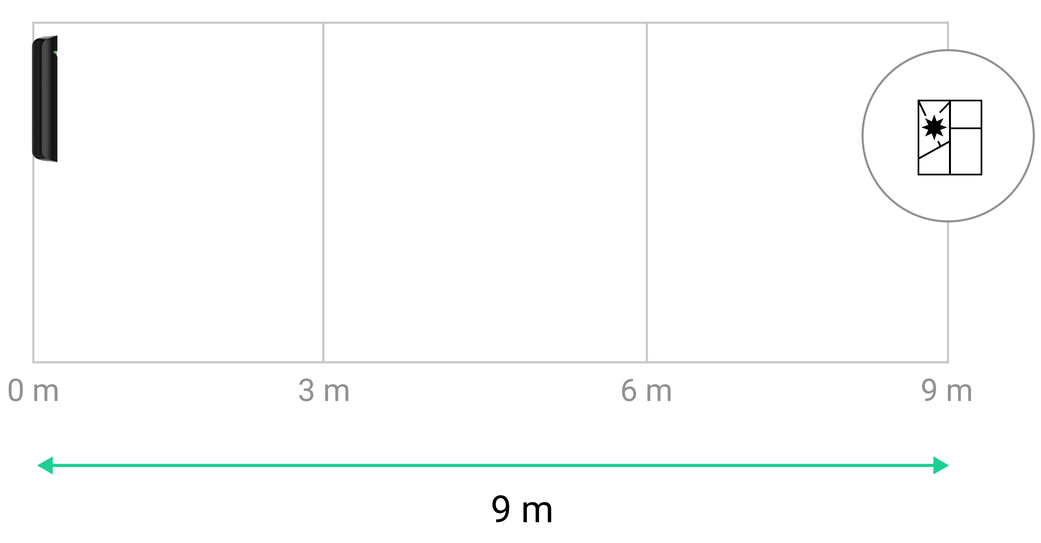

- DualTone Zwei-Faktoren-Algorithmus für die Glasbruchverifizierung: mit niedrigen und hohen Frequenzen
- Filter gegen Falschalarme, die durch Hundegebell oder den Lärm vorbeifahrender LKWs verursacht werden

Jeweller

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1200 m (3900 ft) Funkverbindung im Freifeld
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus

Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Erkennung von Signalstörung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket

Vollkommene Autonomie

- Batterielebensdauer bis zu 7 Jahren
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic-Batterie

Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Einfache Installation und Austausch

Einhaltung von Normen

EN 50131-2-7-1 (Grade 2)
PD 6662:2017
INCERT
SSF

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeatern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=GP.S.J

Kommunikation mit Hub-Zentrale

Jeweller
Kommunikationstechnologie

Frequenzbänder
868,0–868,6 MHz

Kommunikationsreichweite
bis zu 1000 m
bis zu 3300 ft
Im Freifeld

Erkennung

Sensorelement
1 × Elektretmikrofon

Reichweite der Glasbrucherkennung
bis zu 9 m
bis zu 29,5 ft

Horizontaler Glasbruch-Erfassungswinkel
180°

Anschluss eines Melders eines Drittanbieters
Melder mit einem Kontakt des Typs NC (normal geschlossen)

Stromversorgung

Batterie
1 × CR123A

Batterielebensdauer
bis zu 7 Jahre

Installation

Betriebstemperatur
von –10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 75 %

Schutzart
IP50

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen
103 × 22 × 21 mm
4,05" × 0,87" × 0,83"

Gewicht
40 g
1,41 oz.

Lieferumfang

Superior GlassProtect Jeweller
1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert)
SmartBracket mit Befestigungsschraube
Außen montierte Anschlussklemme
Montageset
Schnellstartanleitung

Für weitere Informationen scannen
Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-jeweller

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems