DS-2CE12UF3T-LSYE
4K Smart Hybrid Light ColorVu Feststehende Bullet-Kamera





- Hochwertige Bildgebung mit 4K, 3840 × 2160 Auflösung
- 24/7-Farbbilder mit F1.0-Blende
- Smart-Hybrid-Licht, optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen Beleuchtungsoptionen
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 130 dB echter WDR-Technologie
- 3D-DNR Technologie liefert klare und scharfe Bilder
- Bis zu 40 m Weißlicht- und 40 m IR-Entfernung für helle Nachtaufnahmen
- Eingebautes Mikrofon, hohe Audioqualität mit Audio über Koaxialkabel
- Wasser- und staubdicht (IP67)
- Korrosionsbeständige Ausführung, die im Vergleich zu Standardausführungen (NEMA4X) für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgt

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	4K CMOS
Max. Auflösung	3840 (H) × 2160 (V)
Min. Beleuchtung	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC EIN), 0 Lux mit Weißlicht
Verschlusszeit	PAL: 1/12,5 s bis 1/50.000 s;NTSC: 1/15 s bis 1/50.000 s
Tag & Nacht	ICR
Schwenk-/Neigebereich	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 180°, Drehen: 0° bis 360°
Signalsystem	PAL/NTSC
Objektiv	
Objektivtyp	2,8 mm, 3,6 mm Festbrennweite
Brennweite & FOV	2,8 mm, horizontales Sichtfeld: 105°, vertikales Sichtfeld: 60°, diagonales Sichtfeld: 132° 3,6 mm, horizontales Sichtfeld: 90°, vertikales Sichtfeld: 50°, diagonales Sichtfeld: 112°
Objektivanschluss	M16
Mikrofon	
Entfernung der Abholung	In einem Radius von bis zu 5 m
Betrag	1
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	Smart,IR,Weißes Licht
Zusatzlicht	IR: Bis zu 40 m, Weißes Licht: Up to 40 m
Bild	
Bildparameter einstellbar	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Anti-Banding, AGC
Bildfrequenz	TVI: 4K @12,5/15 fps, 3K@25/20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps
Tag-/Nachtmodus	Auto/Farbe
WDR (Wide Dynamic Range)	≥130 dB
Bildverbesserung	BLC,HLC,Global,WDR,Face AE,HLS
Privatzonenmaske	4 programmierbare Privatzonen (Polygone)
Rauschunterdrückung	3D DNR
Weißabgleich	Auto,Manuell
Schnittstellen	
Video Ausgang	1 analoger HD-Ausgang
Ereignis	
Bewegungserkennung	4 programmierbare Bereiche
Allgemein	
Power	12 VDC ± 25%/PoC.at, Max. 6,9 W *Es wird empfohlen, ein Netzteil für die Stromversorgung einer Kamera zu verwenden.
Material	Titelblatt: Metall, Hauptkörper: Kunststoff
Abmessungen	205,7 mm × 83,7 mm × 80,7 mm (8,1" × 3,3" × 3,18")
Gewicht	Ca. 445 g (0,98 lb.)
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Kommunikation	HIKVISION-C
Sprache	Englisch

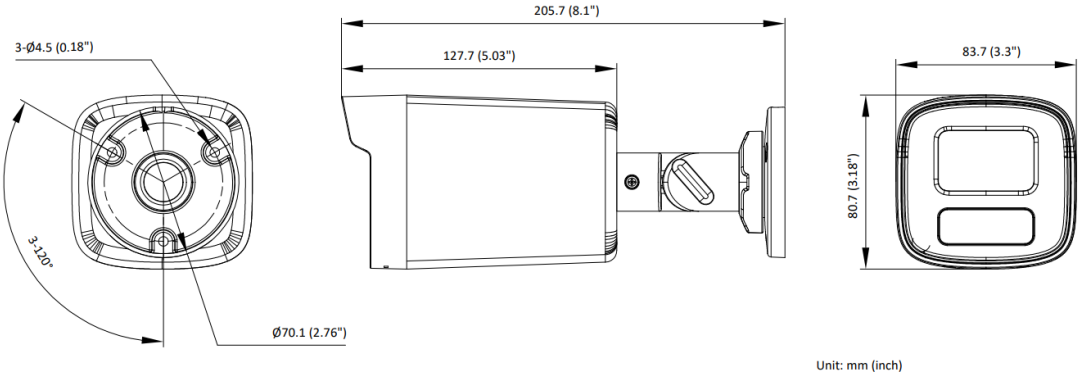
Zertifizierungen	
Schutzart	IP67
Schutz vor Korrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Verfügbare Modelle

DS-2CE12UF3T-LSYE(2.8mm)

DS-2CE12UF3T-LSYE(3.6mm)

▪ Abmessungen






▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

▪ Installationsmethoden

Vertikale Mastmontage DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Eckmontage DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Junction Box DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®