


MIC-7522-Z30GR

Artikelnummer: 226703

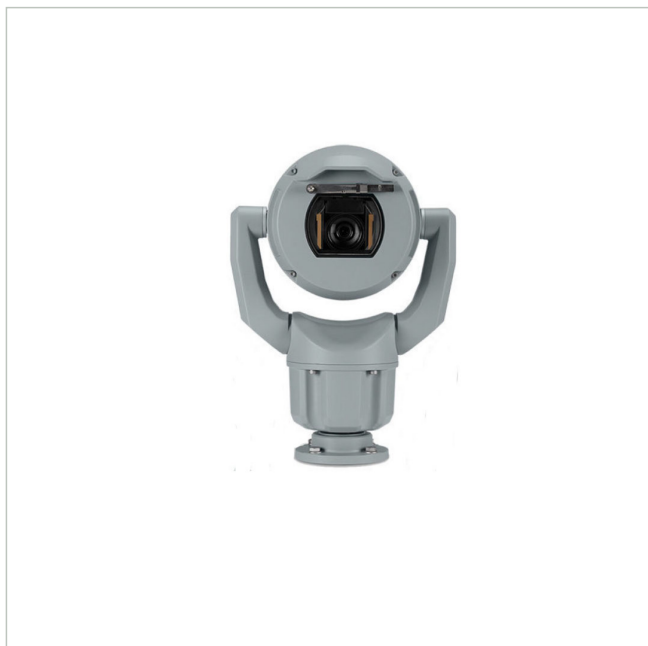

Positioniersystem, Netzwerk Kamera, 30x, Tag/Nacht, 1080p, IVA, IK10/IP68, grau, Enhanced

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps

Enhanced: spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteiser

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

Serie	Bosch MIC IP Starlight 7000i
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	6,6 - 198 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	58,3 - 2,1°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen

MIC-7522-Z30GR

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	grau, RAL7001
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	21-30VAC, HiPoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP68
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.359.797

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219545	MIC-9K-IP67-5PK	Anschlusskit, für Bosch MIC, 5-teilig, weiß, IP67
219068	MIC-ALM-WAS-24	Alarm-, Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC
219065	MIC-CMB-MG	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, grau
216360	MIC-DCA-HG	Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau
226758	MIC-ILG-400	Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, grau
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
219066	MIC-SPR-MG	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, grau
227143	MIC-WMB-MG	Wandmontagearm für Bosch MIC, grau, Sandoberfläche, RAL 7001
215905	MVS-FCOM-PRCL	Lizenzschlüssel Fremdprotokoll für AUTODOME IP 7000 und MIC IP 7000/7100
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

MIC-7522-Z30GR

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

