


CS-IQbox-eco

CS-IQbox-eco

Universal-Anschlusskasten
mit Steckdose und Personenschutz

Art-Nr. 215019

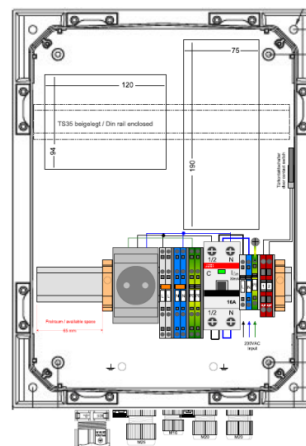

Hauptmerkmale:

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind wahlweise auf Montageplatten werkzeuglos per Klettband montierbar oder auf einer zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen Tragschiene TS35.

| | |
|--------------------|---|
| Gehäuse: | UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR |
| Tür: | schwenkbar, Öffnungswinkel 120° |
| Schließung: | 2-Punkt Schließung, Doppelbart |
| Außenmaße: | 400 x 300 x 150mm |
| Schutzart: | IP66, IK10 |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +55°C |
| Kabeleinführungen: | 1x M25x1,5, teilbar (geeignet für die Netzkabelzuführung) 1x M25x1,5 3x M20x1,5 1x M16x1,5 Alle Kabeleinführungen ab Werk incl. Verschlussstopfen |
| Spannungseingang: | 230V/50Hz |
| Tragschiene TS35: | Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung |
| Service Steckdose: | Schutzkontakt Steckdose |
| Personenschutz: | FI-Leitungsschutzschalter Siemens 5SU1354-6KK16 |
| Sonstiges: | Tür-Alarm Kontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet, 2x Druckausgleichselemente montiert, zusätzliche Tragschiene mit Montagematerial beiliegend und 3 x Klettband |

Optionales Zubehör

| | | |
|--------|--------------|--|
| 209744 | CS-WST-MB-30 | Mastbefestigung, Paar |
| 209743 | CS-WST-WB | Wandbefestigung |
| 211857 | CS-WST-SSK | Schlosseinsatz (Paar) |
| 211113 | CS-WST-HT | Heizung und Thermostat 230V/22W inkl. Einbau |
| 211055 | MDR-60-12 | Hutschiene Netzteil 12VDC/5A |
| 211056 | MDR-60-48 | Hutschiene Netzteil 48VDC/1,25A |
| 210300 | MDR-100-12 | Hutschiene Netzteil 12VDC/7,5A |
| 209004 | MDR-100-48 | Hutschiene Netzteil 48VDC/2A |