


DS-2DF8242IX-AELWY(T3)

Artikelnummer: 228033

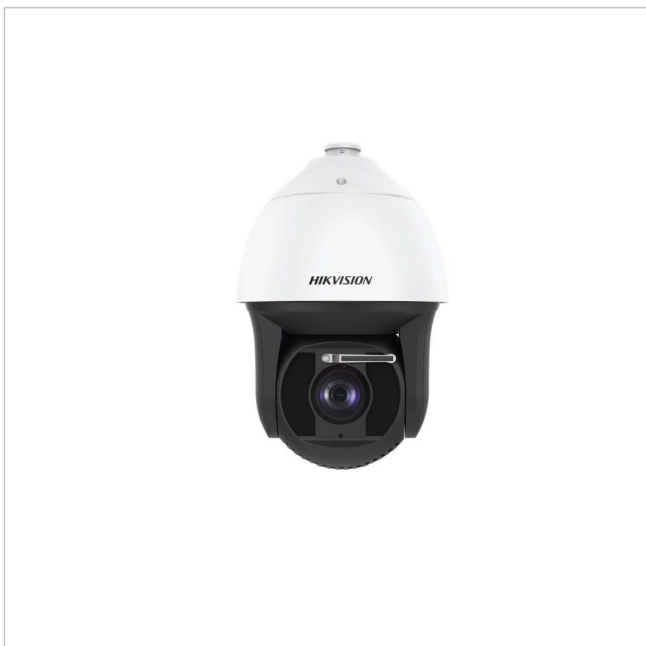

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 42x, Wischer, IP67, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

8" Dome Bauform mit Wischer

Bildauflösung bis 2 Megapixel

42x optischer Zoom

H3 Chipsatz

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

Start bei niedrigen Temperaturen möglich

Anti-Korrosionsbeschichtung (NEMA 4X)

Spezifikationen

Serie	Hikvision DF-Serie Smart PTZ
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2

DS-2DF8242IX-AELWY(T3)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,8 - 153 mm
Zoomfaktor	32x
Digital Zoom	16x
Bildwinkel horizontal	56,6 - 1,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	210°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	280°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	HiPoE
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	301316371

DS-2DF8242IX-AELWY(T3)

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

